

### Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Акцент Трек 4  
3000К 10°



### 1. Описание серии


Серия трековых светодиодных светильников для зонального и акцентного освещения торговых павильонов, витрин, выставочных залов и музеев и т.д. Светильники «Акцент Трек» предназначены для эксплуатации внутри помещений.

Особенности серии:

- экструдированный корпус из анодированного алюминия;
- источник питания в металлическом корпусе (IP67) с защитой от микросекундных импульсов высокой энергии;
- рассеиватель из ударопрочного поликарбоната;
- индивидуальная линза из ПММА на каждом светодиоде;
- покрытие корпуса порошковой краской (возможен любой цвет из каталога RAL);
- крепление: металлический кронштейн (с порошковым покрытием) и пластиковый трехфазный мультиадаптер для установки в шинопровод. Крепление позволяет поворачивать светильник на 320 градусов и регулировать угол его наклона на  $\pm 120$  градусов.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

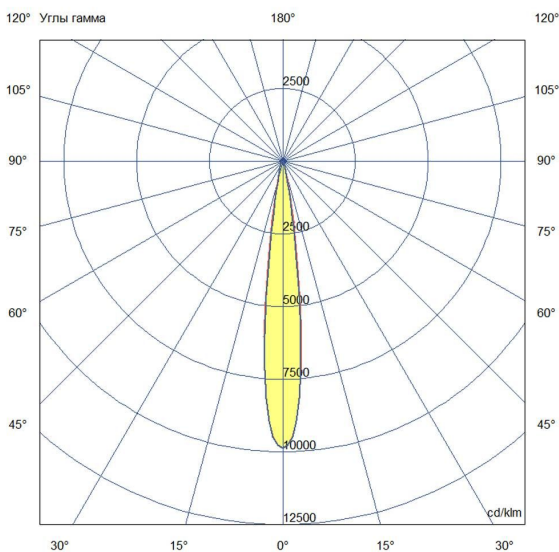

Габаритный чертеж



### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики  | Значение                          |
|---|-----------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:  | 4                                 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                     | 470                               |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 3 000                             |
| Тип кривой силы света:  | концентрированная                 |
| Угол излучения, [°]:  | 10                                |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                     | 80                                |
| Род тока:   | AC                                |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:                                | 1                                 |
| Напряжение питания, [В]:  | ~176-264                          |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:                             | 50                                |
| Коэффициент мощности (Pф), не менее:                                      | 0,9                               |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I                                 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):              | IP54                              |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ2                              |
| Температура эксплуатации, [°С]:   | от -50 до +50                     |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                                |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                           |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 60                                |
| Материал корпуса:   | экструдированный сплав алюминия   |
| Материал рассеивателя:  | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Цвет покраски:  | -                                 |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | 260×120×106                       |
| Тип крепления:  | трековый шинопровод               |
| Масса, [кг]:  | 1,2                               |